

P3 easyTouch Software 1.3.0.23

P3 easyTouch 1.3.0.23: (english) (für Deutsch siehe unten)


For the easyTouch **P3 (+3)** models we have new a software version available and is prepared for **download** on our Homepage:

www.convotherm.com → English Language → Download Center → Software Updates →

This Software Version is necessary to run on 256MB easyTouch operating Board.


For P3 (+3):

„Update easyTouch V1.3.0.23 P3.exe“

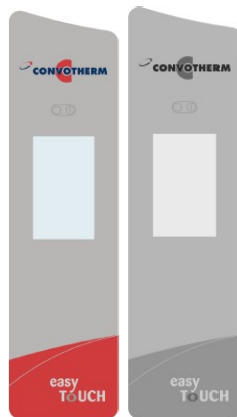


Update procedure:

- USB-Stick preparation:
 1. Download the needed Software Version
 2. Store this easyTOUCH Update onto an empty USB-Stick (FAT) (max 2 GB if Software before 1.3.0.22 is installed)

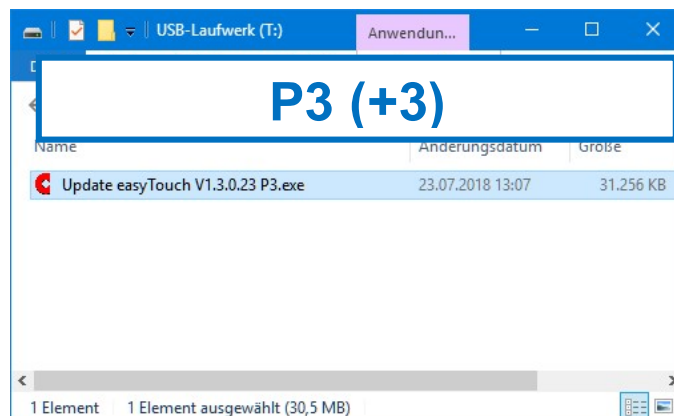


P3 easyTouch Software 1.3.0.23

- Run the "Vx.3.x.x.exe" and press "Entpacken" button to start extraction.

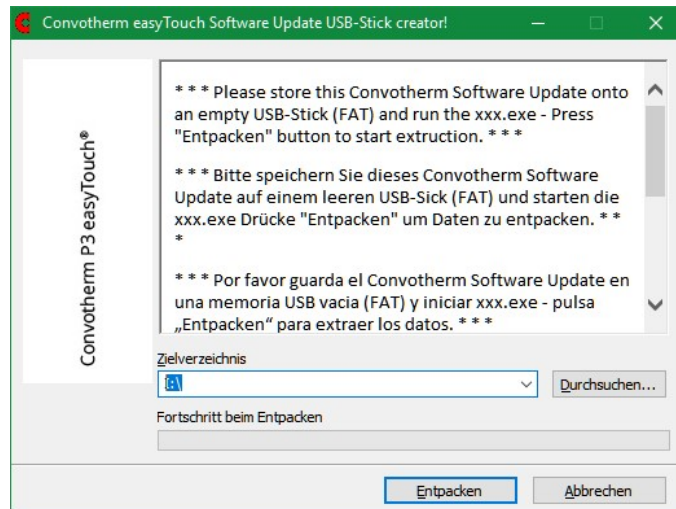

- The Directories/Files will be copied automatically onto the USB-stick

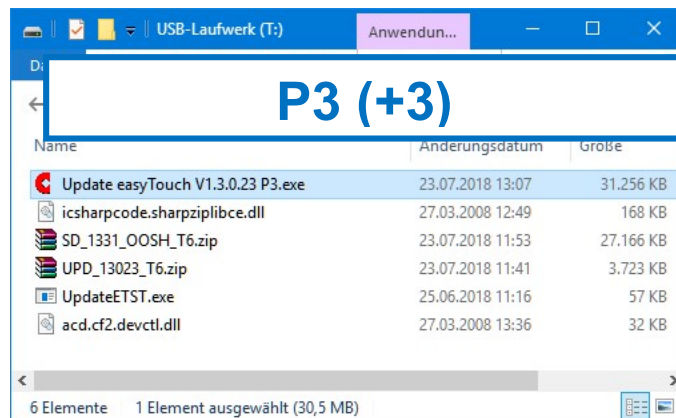


- The USB-Stick is now prepared for updating the easyTouch...

- Carry out Update:

- Insert USB-Stick into the switched OFF easyTouch and switch unit ON
- Follow the instruction on the screen...

(Example pictures from the mini)

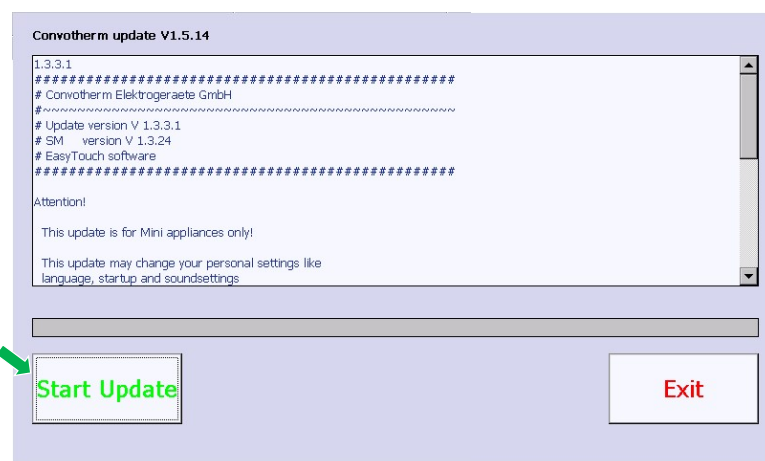

P3 easyTouch Software 1.3.0.23

[alternative the update can be started manually at “settings → import/export → import → update”]




Attention: Depending on the preinstalled Software Version it is possible that the update need to run twice. Therefore, the update itself can take up to 30 minutes for installing!

8. Cross check:

Approx. 140 files were copied during this update.

The current software version can be checked in the settings menu on the upper right.

(Example picture from the mini)

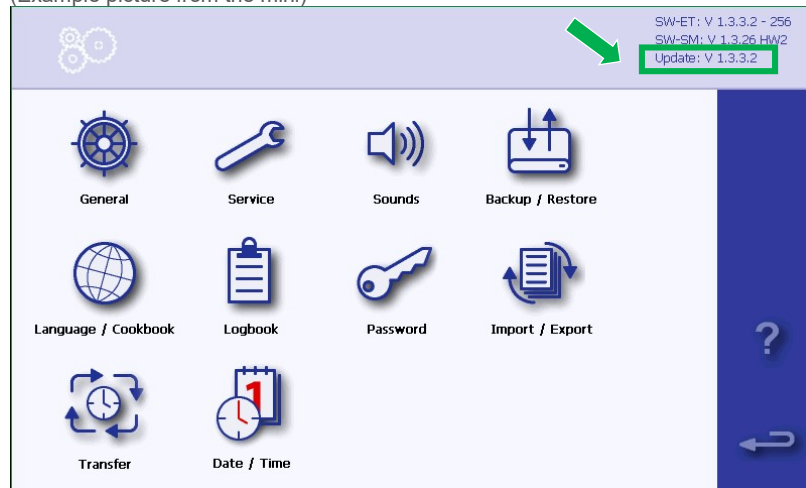

Compatibility-check:

New software works with new hardware: 256 MB

New software works with old hardware: 64 / 128 MB

Old software does not work with new hardware: 256 MB



P3 (+3):

New / modified functions from version [1.3.0.23](#):

- This Software Version is necessary to run on 256MB easyTouch operating Board (and is compatible with 128MB and 64MB also)

P3 easyTouch Software 1.3.0.23

easyTouch 1.3.0.23: (german / Deutsch)


Für die easyTouch Geräte der **P3 (+3)** Serien ist eine neue Softwareversion erhältlich und steht zum **Download** auf unserer Homepage bereit:

www.convotherm.com → deutsche Sprache → Download Center → Software Updates →

Diese Software Version ist für das 256MB easyTouch Bedienmodul notwendig.


Für P3 (+3):

„Update easyTouch V1.3.0.23 P3.exe“

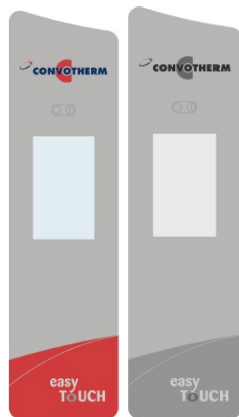


Update Prozedur:

- USB-Stick vorbereiten:
 1. Download der benötigten Software Version
 2. Speichern Sie das easyTouch Update auf einem leeren USB-Stick (FAT) (max 2 GB wenn installierte Software älter als 1.3.0.22)

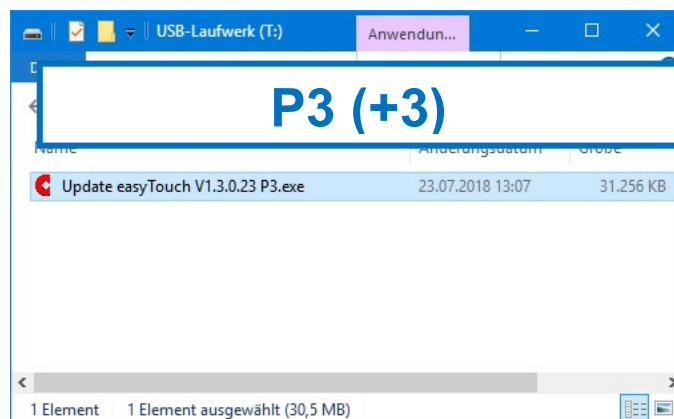


P3 easyTouch Software 1.3.0.23

3. Starten Sie die „Vx.3.x.x.exe“ und drücken "Entpacken", um die Daten zu entpacken.

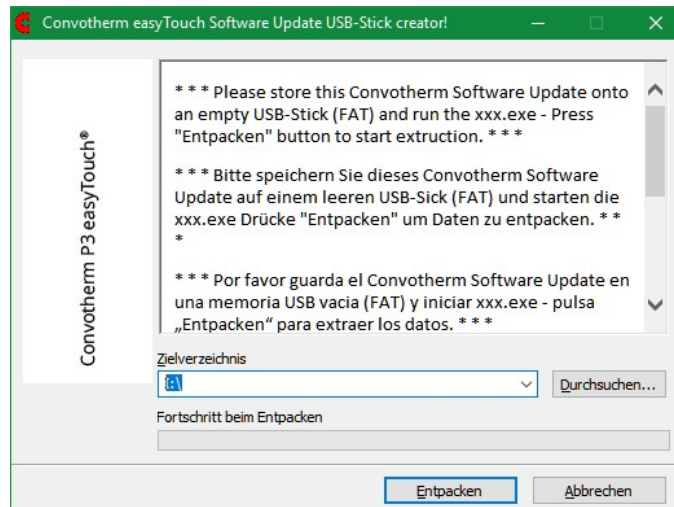

4. Die Ordner/Dateien werden automatisch auf den USB-Stick kopiert

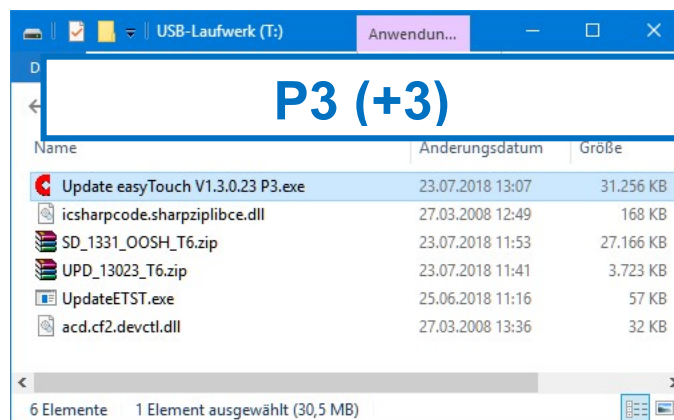


5. USB-Stick ist nun für das Update des easyTouch vorbereitet...

- Update durchführen:

6. USB-Stick in den ausgeschalteten easyTouch einstecken und Gerät einschalten
7. Anleitungen auf dem Bildschirm beachten...

(Beispielbild vom mini)

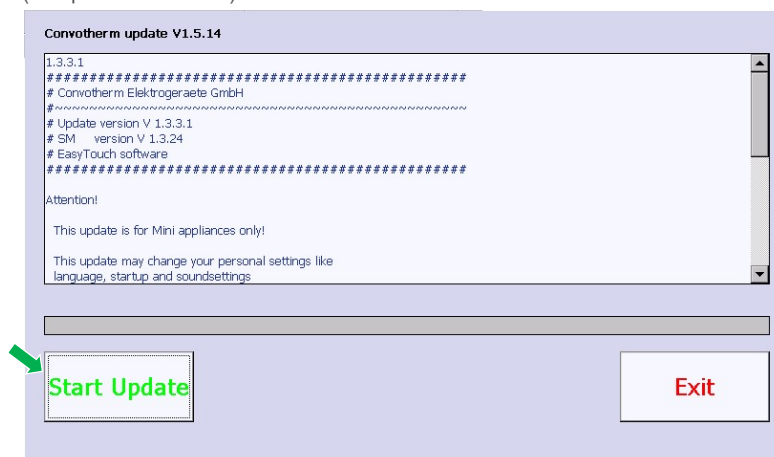

P3 easyTouch Software 1.3.0.23

[alternativ kann das Update auch manuell über „Einstellungen → Import/Export → Import → Update“ gestartet werden]




Achtung: Je nach vorinstallierter Software kann es vorkommen, dass das Update zweimal durchlaufen muss. Somit kann das Update bis zu 30 Minuten dauern!

8. Quercheck:

Während des Updates wurden ca. 140 Dateien kopiert.

Die aktuelle Software Version kann jeder Zeit über das Fenster „Einstellungen“ in der oberen rechten Ecke, eingesehen werden.

(Beispielbilder vom mini)

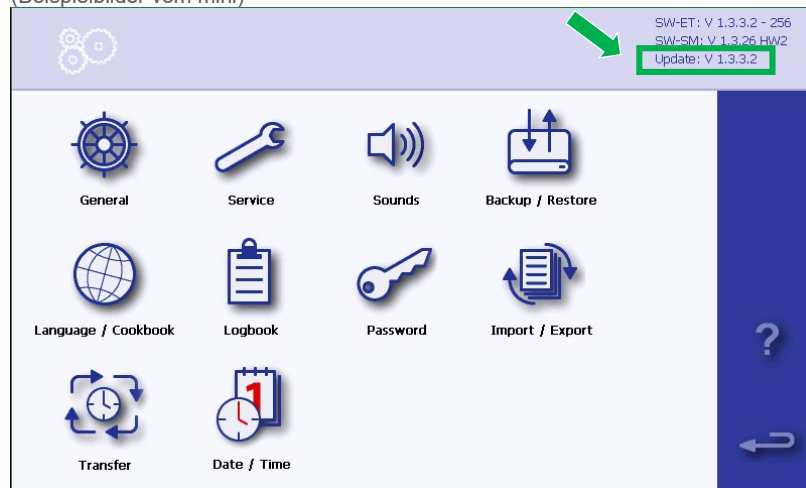

Kompatibilitäts-Check:

Neue Software funktioniert auf **neuer Hardware: 256 MB**

Neue Software funktioniert auf **alter Hardware: 64 / 128 MB**

Alte Software funktioniert **nicht** auf **neuer Hardware: 256 MB**



P3 (+3):

Neue / geänderte Funktionen ab [1.3.0.23](#):

- Diese Software Version ist für das 256MB easyTouch Bedienmodul notwendig (und ist auch kompatibel mit 128MB und 64MB Bedienmodulen).